



WG 62eco

Wintergartenelement



WG 62eco Schiebetürsystem

Genießen Sie Ihren Wintergarten mit den WG 62eco-Elementen von März bis November. Das WG 62eco ist eine verbesserte Version des WG 50 mit einem noch niedrigeren U-Wert des Glases, womit Sie noch länger etwas von der Gartensaison haben.

Mit dem WG 62eco können Sie den Raum in der kalten Jahreszeit vorübergehend für ein paar Tage aufwärmen.

Das integrierte Hakenfallenschloss macht die Schiebeelemente von innen und außen abschließbar. Das ist zudem sicherer und schützt besser vor Einbruch im Vergleich zu unseren einfacheren Zylinderschlössern.

Was bekomme ich als Kunde?

- ✓ Mehr Jahreszeiten in Ihrem Wintergarten!
- ✓ Sanft abgerundete Profile
- ✓ Energieglas
- ✓ Möglichkeit der Beheizung
- ✓ Eine verbesserte Version des WG 50
- ✓ Ein Produkt mit P-Gütesiegel



WG 62eco

- Jahreszeit:** Frühling - Herbst Plus
- Schiebeelement:** 2-4-teilige Tür und Fenster
- Festes Element:** Wand-, Fenster-, Dreieckfenster und Belüftungsfenster
- Profilfarbe:** Weiß, Anthrazitgrau, Schwarz
- Rahmenbreite:** 1650 - 4950 mm
- Rahmenhöhe:** 400 - 2200 mm
- Herstellung:** Standard- und Sondermaße
- Glas:** 17 mm Sicherheitsisolierglas
- Glas U-Wert:** 1,6
- Gesamter U-Wert:** 2,3
- Schloss:** Integriertes Hakenfallenschloss
- Garantie:** 5 Jahre



Griff

Unsere qualitativen Profile mit modernem Design schaffen Ihnen ein fast zeitloses Element.

Das Griffprofil ist über die gesamte Höhe des Schiebelements integriert, wodurch sich ein schlanker Ausdruck und eine geschmeidige Funktion ergibt – ein leichtes Öffnen und Schließen für jeden.

Maßanfertigung



Sondermaß

Unabhängig von der Größe und den Abmessungen Ihres Wintergartens, bietet Willab Garden passende Schiebeelemente. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, einen einzigartigen Wintergarten nach Ihren Wünschen zu schaffen, der an Ihr Haus oder die Bedingungen des Gartens angepasst ist.

Wintergartenelementen mit Sondermaßen werden immer auf Bestellung hergestellt und in unserem eigenen Werk in Båstad gefertigt.

Passen Sie die Wahl an Ihre Gegebenheiten an!

Wenn Sie bereits einen Rahmen oder eine andere Konstruktion haben, müssen Sie keine Änderungen an der Grundkonstruktion vornehmen, in die die Elemente eingebaut werden sollen. Bestellen Sie einfach die Elemente nach Ihren Maßen! Bequem, wenn Sie einem alten Wintergarten frischen Wind einhauchen wollen!

Messen Sie Ihre Elemente

Messen Sie immer das Loch, um zu wissen, welche Größe Sie kaufen sollen. Für eine Öffnung, die 1874 mm breit und 1356 mm hoch ist, sind das dann genau die Maße, die Sie wählen sollten. So einfach ist das!

Wenn Sie sich stattdessen von den Standardmaßen ausgehen möchten, wählen Sie einfach ein Element aus und passen Sie Ihre Konstruktion an die angegebenen Maße an.

Von der festen Wand WG 62 werden 19 mm an Höhe für einen Balkenträger abgerechnet, der oben oder unten positioniert wird.

Standard oder spiegelverkehrt?


Wenn Sie sich für einen Wintergarten mit einem Mittelpfosten entschieden haben, sieht es oft ansprechend aus, wenn die Schiebetüren in der Mitte in derselben Profilspur zusammentreffen. Dann sind beide Türen, die auf den Pfosten in der Mitte treffen, in der gleichen Schiene im Rahmen anzubringen.

Rechtsanschlag

Die Außentür des Schiebeelements befindet sich auf der rechten Seite von außen gesehen.

Spiegelverkehrt

Die äußerste Tür des Schiebeelements befindet sich von außen betrachtet links.

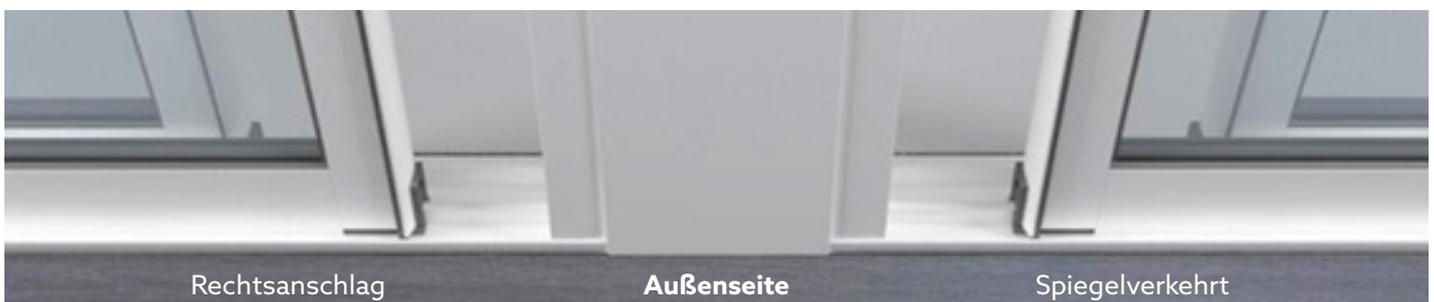

Rechtsanschlag

Außenseite

Spiegelverkehrt

Ausführung

Fest Elemente

Die festen Elemente haben einen 15 mm-Flansch um das gesamte Element für eine einfache Installation von außen und eine Abdeckleiste, um die Befestigung zu verbergen und ein glatteres Aussehen zu erzielen.

Zu den festen Elementen gehört immer ein Regenblech. Dieses schützt feste Elemente, insbesondere bei rauen Witterungsbedingungen, vor Leckagen.

Sicherheitsisolierglas

Das Glas ist 17 mm dick und besteht aus 4 mm Sicherheitsenergieglas + 9 mm Argongas + 4 mm Sicherheitsglas.


Das Sicherheitsenergieglas ist auf der Innenseite der Glaskassette mit einer sehr dünnen transparenten Zinnoxidschicht beschichtet.

Die Beschichtung lässt die warme, kurzwellige Sonnenenergie durch das Glas, reflektiert aber die langwellige Raumwärme zurück in den Raum. Die Oberflächentemperatur auf der Innenseite des Glases erhöht sich, was die Gefahr von Kondenswasser und Frost verringert.

Schloss

Das integrierte Hakenfallenschloss macht die Schiebeelemente sowohl von innen als auch von außen verriegelbar.

Darüber hinaus ist es im Vergleich zu unseren einfacheren Zylinderschlössern sicherer und somit auch besonders einbruchssicher.

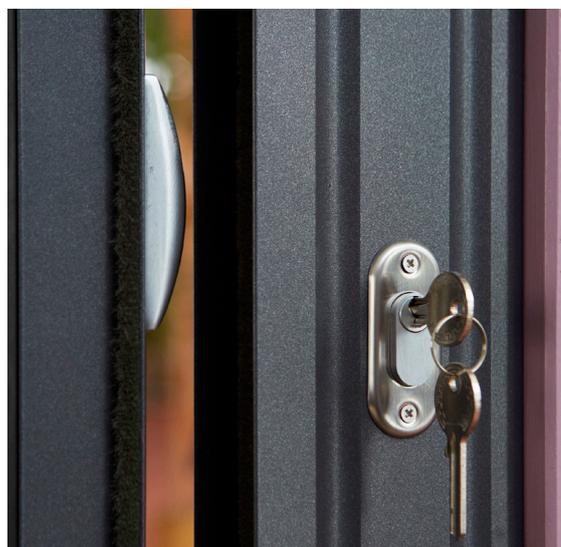

Breiten von Türen und Fenstern

Aus praktischen Gründen werden manchmal verschiedene Breiten von Türen und Fenstern verwendet, die im gleichen Element der Standardgröße enthalten sind.

In den Tabellen können Sie die Breiten der einzelnen Türen und Fenster ablesen, die in den verschiedenen Elementen in Standardgröße enthalten sind. Für bestimmte Breiten werden die Schienenprofile mit einer Überlänge geliefert und können leicht zugeschnitten werden.

	Türbreite				
	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
2-teilig	1650 mm	2			
	1800 mm	1	1		
	1950 mm		2		
	2100 mm		1	1	
	2250 mm			2	
	2400 mm			1	1
	2550 mm				2

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
3-teilig	2400 mm	3			
	2550 mm	2	1		
	2700 mm	1	2		
	2850 mm		3		
	3000 mm		2	1	
	3150 mm		1	2	
	3300 mm			3	
	3450 mm			2	1
	3600 mm			1	2
	3750 mm				3

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
4-teilig	3150 mm	4			
	3300 mm	3	1		
	3450 mm	2	2		
	3600 mm	1	3		
	3750 mm		4		
	3900 mm		3	1	
	4050 mm		2	2	
	4200 mm		1	3	
	4350 mm			4	
	4500 mm			3	1
	4650 mm			2	2
	4800 mm			1	3
4950 mm				4	

Varianten


Schiebefenster

- Standardhöhe 1200 mm
- Sonderhöhe 400 - 1600 mm
- Breite 2-teilig 1500 - 2400 mm
- Breite 3-teilig 2250 - 3600 mm
- Breite 4-teilig 3000 - 4800 mm
- Standard und spiegelverkehrt



Schiebetüren

- Standardhöhe 2000 mm
- Sonderhöhe 1600 - 2200 mm
- Breite 2-teilig 1500 - 2400 mm
- Breite 3-teilig 2250 - 3600 mm
- Breite 4-teilig 3000 - 4800 mm
- Standard oder spiegelverkehrt

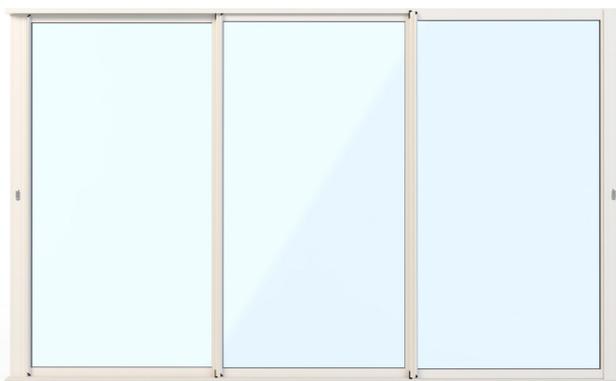

Festes Fenster

- Standardhöhe 1200 mm
- Sonderhöhe 400 - 1600 mm
- Standardbreite 300, 750 & 900 mm
- Sonderbreite 150 - 1200 mm



Feste Wand

- Standardhöhe 2000 mm
- Sonderhöhe 1600 - 2200 mm
- Standardbreite 300, 750 & 900 mm
- Sonderbreite 150 - 1200 mm

Belüftungsspalt

- Breite 900 mm
- Höhe 310 mm
- Integriert in festes Fenster und Wand



Dreieckfenster

- Immer maßgefertigt
- Breite 100 - 2200 mm
- Höhe 100 - 1200 mm




Profile

Die WG 62eco-Schiebeelemente bestehen aus Rahmen, die aus 4 Profilen bestehen, die in die Struktur geschraubt werden. Die ausgewählten Türen oder Fenster werden dann einzeln eingehoben.




Griffprofil des Schiebeelement

Läuft entlang der gesamten Tür- und Fensterhöhe, um das Element einfach schieben zu können.




Fests Element

Das gleiche Profil wird um das gesamte Glas herum verwendet und verfügt über einen 15 mm-Flansch für eine einfache Montage von außen.





Regenblech

Wir über festen Elementen montiert, um vor Leckagen zu schützen.



U-Profil


Wird auf beiden Seiten montiert, um die Türen einzuschieben. Das kleinere passt in 2- und 3-teilige Schiebeelemente, während das etwas breitere für 4-teilige Schiebeelemente geeignet ist.



Schienenprofile

Ober- und Unterprofile
2-, 3- und 4-teilig

Montiert an der Oberseite und Unterseite der Öffnung, sodass Schienen entstehen, auf denen die Türen gleiten können.

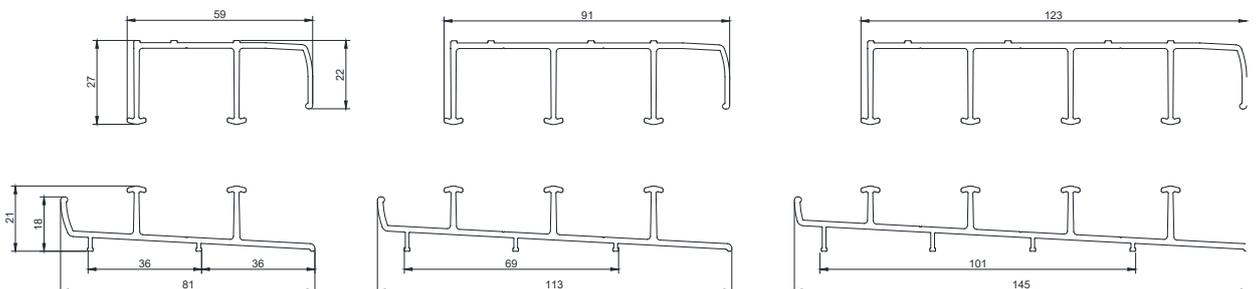



Willab  **Garden**[®]

Telefon: 0800-588 86 59 • info@willabgarden.de • www.willabgarden.de