



WG 62eco

Hagestueparti



WG 62eco Skyveparti

Få glede av hagestuen fra mars til november med WG 62eco-partier. WG 62eco er en oppgradert versjon av WG 50, med glass som har enda lavere U-verdi, noe som utvider sesongen ytterligere.

Med WG 62eco kan du også varme opp rommet noen dager i den kaldeste årstiden.

Den integrerte reilelåsen med hake gjør at skyve-partiene er låsbare både fra inn- og utsiden, og dessuten er dette sikrere og beskytter bedre mot innbrudd sammenliknet med vår enklere sylinder-lås.


Hva får jeg som kunde?

- ✓ Flere årstider i hagestuen din!
- ✓ Mykt avrundede profiler
- ✓ Energiglass
- ✓ Mulighet for oppvarming
- ✓ En oppgradert variant av WG 50
- ✓ Et P-merket produkt



WG 62eco

- Sesong:** Vår - Høst Plus
- Skyveparti:** 2-4 delt dør og vindu
- Fast parti:** Glassvegg, vindu, malkuttet og ventilasjonsvindu
- Profilfarge:** Hvit, antrasittgrå, mattsvart
- Karmbredde:** 1650 - 4950 mm
- Karmhøyde:** 400 - 2200 mm
- Fremstilling:** Standard- og spesialmål
- Glass:** 17 mm sikkerhetsisolasjonsglass
- Glass U-verdi:** 1,6
- Totalt U-verdi:** 2,3
- Lås:** Gjennomgående hakereilelås
- Garanti:** 5 år

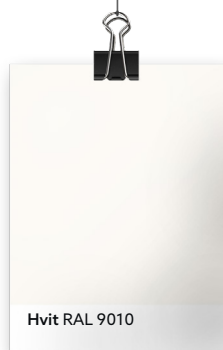

Kahva

Laadukkaat profiilimme tyylipuh-
taalla muotoilulla antavat lähes
ajattoman elementin

Kahvaprofiili on integroituu koko
liukuelementin korkeudelle, mikä
antaa huolitellun vaikutelman ja
hyvän käytettävyyden, minkä an-
siosta kaikkien perheenjäsenten on
helppoa avata ja sulkea. Familien lett
kan åpne og lukke den.

Skreddersy



Spesialmål

Uansett størrelse og mål på hagestuen din, har Willab Garden skyvepartier som passer. Det gir deg mulighet til å skape en unik hagestue som er tilpasset huset ditt eller tomtens forutsetninger.

Hagestuepartier med spesialmål lages alltid på bestilling og produseres i vår egen fabrikk i Båstad.

Tilpasses det du har!

Har du allerede et reisverk eller en annen konstruksjon, trenger du ikke gjøre noen endringer i grunnkonstruksjonen partiene skal settes i. Bestill bare partiene etter dine egne mål! Fleksibelt hvis du skal pusse opp en gammel hagestue med nye partier!

Mål for dine partier

For å vite hvilken størrelse du skal ha, så måler du alltid hullet. Til en åpning som er 1874 mm bred og 1356 mm høy, er det akkurat disse målene du skal velge. Så enkelt er det!

Vil du i stedet forholde deg til standardmål, så bare velg et og tilpass konstruksjonen etter det angitte målet.

På WG 62 fast vegg så tar man vekk 19mm på høyden for en monteringslist som plasseres oppe eller nede etter valg.

Rettvendt eller speilvendt?

Har du valgt en hagestue med midtstolpe, kan det estetisk sett være pent å la skyvedørene møtes på midten i samme profilspor. Da vil begge dørene som møtes mot stolpen, komme i samme spor i karmen.

Rettvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på høyre side sett utenfra.

Speilvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på venstre side sett utenfra.



Rettvendt

Utside

Speilvendt

Utforming

Faste partier

De faste partiene har en flens på 15 mm rundt hele partiet som sørger for enkel montering utenfra.

Til de faste partiene følger det alltid med et vannbord, som beskytter faste partier ekstra mot lekkasje, spesielt i utsatt vær.

Sikkerhetsisolerglass

Glasset er 17 mm tykt og består av 4 mm sikkerhetsglass + 9 mm argongass + 4 mm sikkerhetsglass.

Sikkerhetsenergiglasset er belagt med et svært tynt, gjennomskinnelig tinnoksidlag på innsiden av glasskassetten.

Laget gjør at glasset slipper gjennom den varme, kortbølgede solenergien, men reflekterer tilbake den langbølgede romvarmen inne i rommet. Overflatetemperaturen på glassets innside blir høyere, noe som minsker faren for dugg og frost.

Lås

Den integrerte reilelåsen med hake gjør at skyvepartiene er låsbare både fra inn- og utsiden. Dessuten er den sikrere og dermed ekstra innbruddssikker sammenliknet med våre enklere sylindrelåser.



Bredden på dører og vinduer

Av praktiske grunner brukes det noen ganger forskjellige bredder på dører og vinduer som inngår i samme parti.


I tabellene her kan du finne bredden på enkeltdører- og vinduer som inngår i de forskjellige partiene. For enkelte bredder leveres sporprofilene med ekstra lengde og kappes enkelt til på stedet.

	Dørbredde				
	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
2-delt	1650 mm	2			
	1800 mm	1	1		
	1950 mm		2		
	2100 mm		1	1	
	2250 mm			2	
	2400 mm			1	1
2550 mm				2	
3-delt		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	2400 mm	3			
	2550 mm	2	1		
	2700 mm	1	2		
	2850 mm		3		
	3000 mm		2	1	
	3150 mm		1	2	
	3300 mm			3	
	3450 mm			2	1
	3600 mm			1	2
3750 mm				3	
4-delt		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	3150 mm	4			
	3300 mm	3	1		
	3450 mm	2	2		
	3600 mm	1	3		
	3750 mm		4		
	3900 mm		3	1	
	4050 mm		2	2	
	4200 mm		1	3	
	4350 mm			4	
	4500 mm			3	1
4650 mm			2	2	
4800 mm			1	3	
4950 mm				4	

Varianter


Skyvevinduer

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 400 - 1600 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Rettvendt og speilvendt

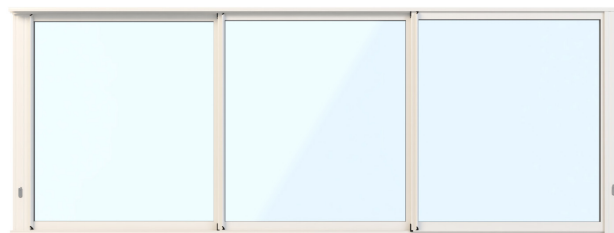

Skyvedører

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Rettvendt og speilvendt

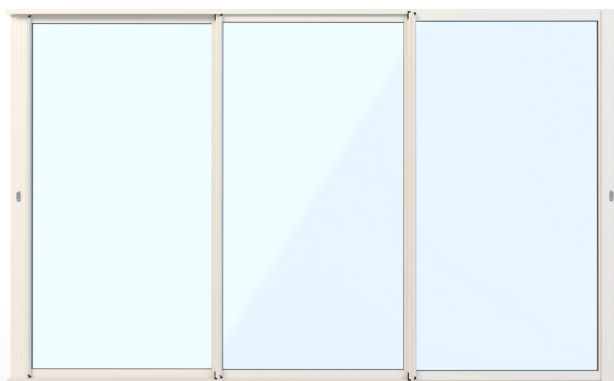

Fast vindu

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 400 - 1600 mm
- Standardbredde 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm




Fast vegg

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600 - 2200 mm
- Standardbredde 310, 750 & 900 mm
- Spesialbredde 150 - 1200 mm

Ventilasjonsvindu

- Bredde 900 mm
- Høyde 310 mm
- Integrrert i fast vegg og vindu

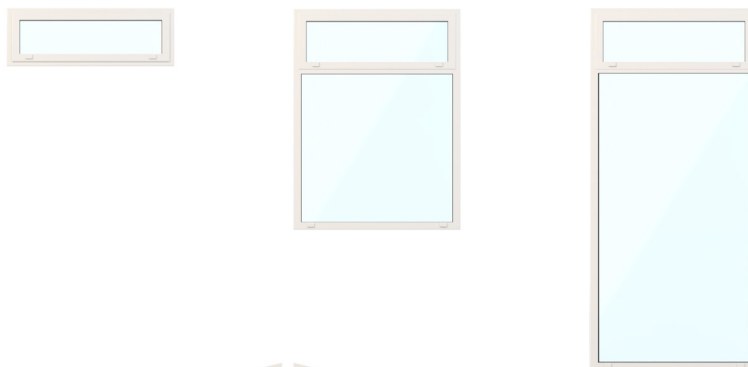

Malkuttet

- Produseres etter dine mål
- Bredde 100 - 2200 mm
- Høyde 100 - 1200 mm




Profiler

WG 62eco skyvepartier består av en karm i 4 profiler som skrur fast i konstruksjonen. Deretter løftes dører eller vinduer på plass, en om gangen.




Håndtaksprofil skyveparti

Løper langs høyden på hele døren og vinduet for at partiet enkelt skal kunne skyves.




Fast parti

Samme profil brukes rundt hele glasset og har en flens på 15 mm som sørger for enkel montering utenfra.





Vannbord

Monteres over faste partier for å beskytte mot lekkasje.



U-profil







Monteres på begge sider for å skyve dørene inn i. Den minste passer til skyveseksjoner i 2 og 3 deler, mens den litt bredere passer til 4-delt.



Sporprofiler

Topp- og bunnprofiler
2-, 3- og 4-delt

Monteres oppe og nede i åpningen så dørene har spor å rulle i.





Willab  **Garden**[®]

Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE
Tel 69 83 77 00 • www.willabgarden.no